

ToLEDo Superia T5 AC
ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840
0029257



- Produkteigenschaften**
- 50,000 hours average rated lifetime
 - Last 2.5 times longer than 54W 1149mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp
 - High switching cycles - 200,000X
 - Omni-directional light distribution and wide beam angle
 - Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C
 - Glass construction and polycarbonate end-caps
 - Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation
 - Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices
 - Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts



NOTES

undefined

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840
Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	26
Type	LED exchangeable
Sockel	G5
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4940789
Garantie	5 Jahre
Nennwert Lichtstrom (lm)	3900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	26
Spannung (V)	230
Dimmbar	Nein
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
EAN-Nummer	5410288292571

DATENTABELLE

Allgemeine Daten	
Produktbezeichnung	ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840

ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840

0029257

Technologie	LED
Nennwert Leistung (W)	26
Type	LED exchangeable
Sockel	G5
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Bildungseinrichtungen, Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Museen & Galerien, Büro, Haushalt & Verbraucher, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 45°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4940789
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	3900
Nennwert nutzbarer Lichtstrom (lm)	3900
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photometrische Risikogruppe	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Wattage (W)	26
Spannung (V)	230
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	18.0
Dauer Einschaltstrom (µs)	6
Energie Aufkleber (Klasse)	D
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	67
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	83
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	55
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	67

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840

0029257

Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	50000
---	-------

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	1162
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	17
Gewicht (kg)	0.14


Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288292571
Einzelverpackung Länge (cm)	116.0
Einzelverpackung Breite (cm)	2.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.0
DUN14 (innen)	15410288292578
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	122.0
Außenverpackung Breite (cm)	15.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	8.0

Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Suitable for totally enclosed fixture


PHOTOMETRIE

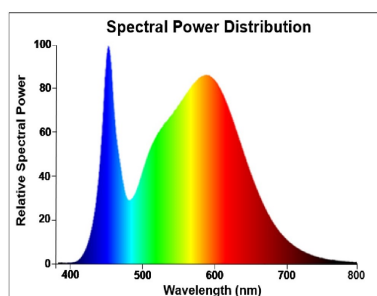


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840
0029257



0029257

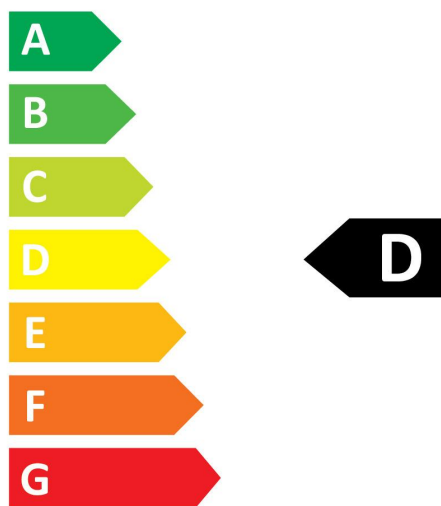

26
kWh/1000h




2019/2015

ToLEDo Superia T5 AC

ToLEDo Superia T5 AC V2 4FT 3900LM 840
0029257



0029257

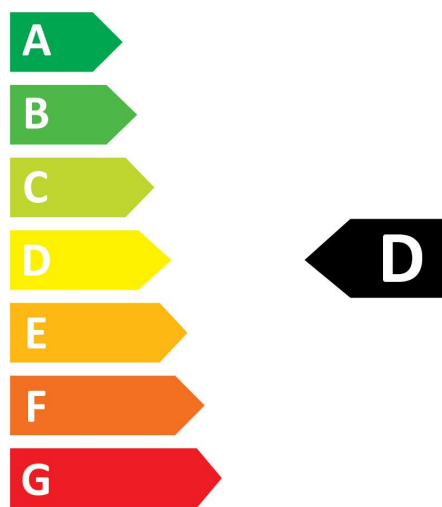

26
kWh/1000h



2019/2015