Kalani Symmetric

Kalani IP66 13KLM 830 WB

0048526

Produkteigenschaften

- LED-Außenstrahler, komplett mit 1.500 mm Zuleitung und verstellbarem Ausleger, Aluminiumgehäuse, Klarglasdiffusor, IP66, IK08, Klasse I, 3.000 K, nicht dimmbar, 13400 lm, 100 W, 134 lm/W, CRI80, symmetrischer breiter Abstrahlwinkel (60°), 100000 Stunden Lebensdauer L80B20, Abmessungen 418 x 330 x 77 mm (LxBxT), Gewicht 3,9kg.

PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	Kalani IP66 13KLM 830 WB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579557
Garantie	5 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	13400
Systemeffizienz (lm/W)	134
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Photometrische Risikogruppe	RG1
Systemleistung gesamt (W)	100
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
EAN-Nummer	5410288485263

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Kalani IP66 13KLM 830 WB
Technologie	LED
Sockel	N/A
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistik & Industrie
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579557

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Symmetric

Kalani IP66 13KLM 830 WB

0048526

Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	13400
Systemeffizienz (lm/W)	134
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	100
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.98
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	1950
Einschaltstrom (A)	60
Dauer Einschaltstrom (µs)	450
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	5
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	7
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	2
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	3
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	5
Überspannungsschutz (Differenzmodus -> L-N) (kV)	6
Überspannungsschutz (Gleichtakt--> L-N) (kV)	10

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	100000
Lebensdauer - L80B20	100000

© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024

Kalani Symmetric

Kalani IP66 13KLM 830 WB

0048526

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP66
IK Schutzart	IK08
Länge Produkt (mm)	418
Nominale Produktbreite (mm)	330
Nominale Produkthöhe (mm)	77
Gewicht (kg)	3.9

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Karton
EAN-Nummer	5410288485263
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	12.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	37.0
DUN14 (innen)	05410288485263
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	12.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

PHOTOMETRIE

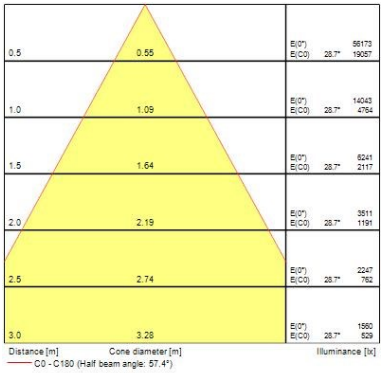

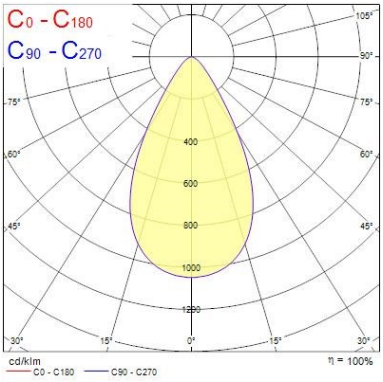

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



© Feilo Sylvania | Druckdatum: 15 Feb 2024