

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED- Deckenleuchte

5905339386113



Kanlux S PLAFON ist ein moderner Plafond, der über eine mobile App gesteuert werden kann und mit einem Wi-Fi- oder Bluetooth-Netzwerk verbunden ist. Er ermöglicht es Ihnen, die Helligkeit einzustellen und die Lichtfarbe (CCT) stufenlos zu ändern und bietet Schattierungen von warmem, kaltem und neutralem Weiß. Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa, ermöglicht es die Sprachsteuerung und die Einstellung von Zeitplänen, so dass sich das Licht automatisch an Ihren Tagesrhythmus anpasst. Der Plafond zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus, das sich in jedes Interieur einfügt, ob klassisch oder modern. Er ist in zwei Farben erhältlich: schwarz und weiß.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Deckenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Eingebaute Helligkeitsregelung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Steuerung: APP WiFi 2,4 GHz/BLE

Höhe (mm): 56

Durchmesser [mm]: 390

Quecksilbergehalt: nein

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 20

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Gehäusematerial: Kunststoff

Leuchtmittel: LED

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 1920 (3000K) / 2030 (4000K) / 2060 (6500K)

Farbtemperatur: warmweiß, weiß, kaltweiß, RGB


Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000-6500

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED- Deckenleuchte



Lebensdauer [h]: 30000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 110

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5+25

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 0,5-1,5

IP-Klasse (Schutzart): 20

Kszept: rund

Energieeffizienzklasse: D

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 1266

Grammatur [g]: 1642.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 1506

Länge der Einzelverpackung [cm]: 39.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 39.5


Kartongewicht [kg]: 6.57

Kartonbreite [cm]: 27.5

Kartonhöhe [cm]: 41.5

Kartonlänge [cm]: 41

Kartonvolumen [m³]: 0.046791

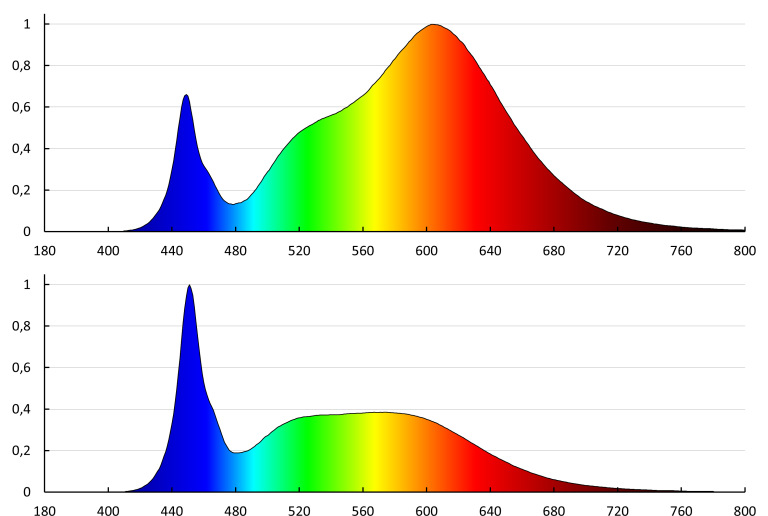


38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED- Deckenleuchte


KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 3000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 3K

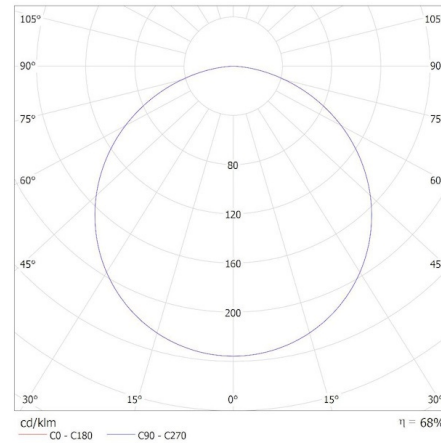

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 4000K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 4K

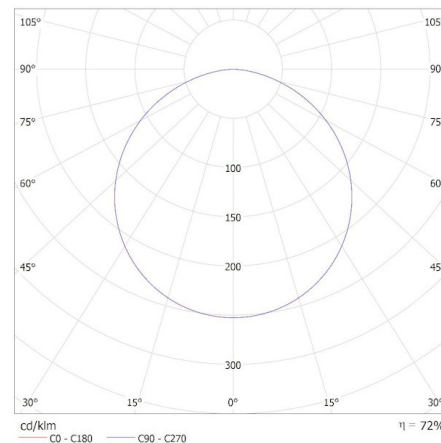


38611 S PLAFON 20W CCTDIM W

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38611) S PLAFON 20W CCTDIM W 6500K
Lampy: 1 x S PLAFON 20W CCTDIM 6.5K

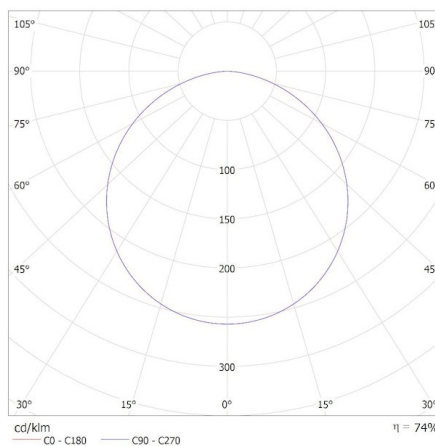

Erstellt am: 21.03.2025, 05:09

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com